

Escanea para
Ficha Técnica



CNC SAW CLOTO

Nuestra CLOTO viene con sellos de fábrica 100% italiana, diseñada para ser la más fácil de operar en el mercado, con menú, entrenamiento y servicio en español.

Tenemos un combo totalmente imbatible al mezclar ingeniería de fabricación italiana y servicio latino.

La CLOTO no requiere conocimientos previos en computadoras o diseño gráfico para su manejo, puede también ser usada como una cortadora semi-automática de ser necesario, con templates ya sea físicos o digitales.


Ideal para cortar countertops, sink cut-out, radios, escalones, pisos, marcos, reducciones, bloques, molduras y mucho más.

Además, es la única CNC italiana con certificación UL en sus componentes eléctricos, esta certificación es muy requerida por los inspectores en USA.





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 5 ejes interpolados, que permiten cortes en múltiples direcciones y Ángulos con una exactitud de 0.001mm.
- La OPTIMA, viene con sellos de fábrica 100% italiana, certificación UL en todas la partes eléctricas para operar legalmente en USA.
- Cabezal rotatorio de 360° e inclinación de 0° a 90°, facilitando cortes inclinados y formas complejas.
- Sensores ópticos en lugar de puertas: agilizan los procesos de corte y mejoran la accesibilidad.
- Láser de alineación, que optimiza el proceso de trabajo.
- Unidad de temple digital integrado: láser en cruz con función de dibujo por puntos, que permite digitalizar cualquier template físico.
- Lubricación de todos los ejes cada 4 horas de trabajo en automático, garantizando un excelente funcionamiento de por vida.
- Estructura galvanizada en caliente, que evita la corrosión por más de 20 años.
- 3 años de garantía.

Contamos con servicio por videollamada GRATIS de por vida vía WhatsApp, para garantizar que tu producción nunca se detenga.

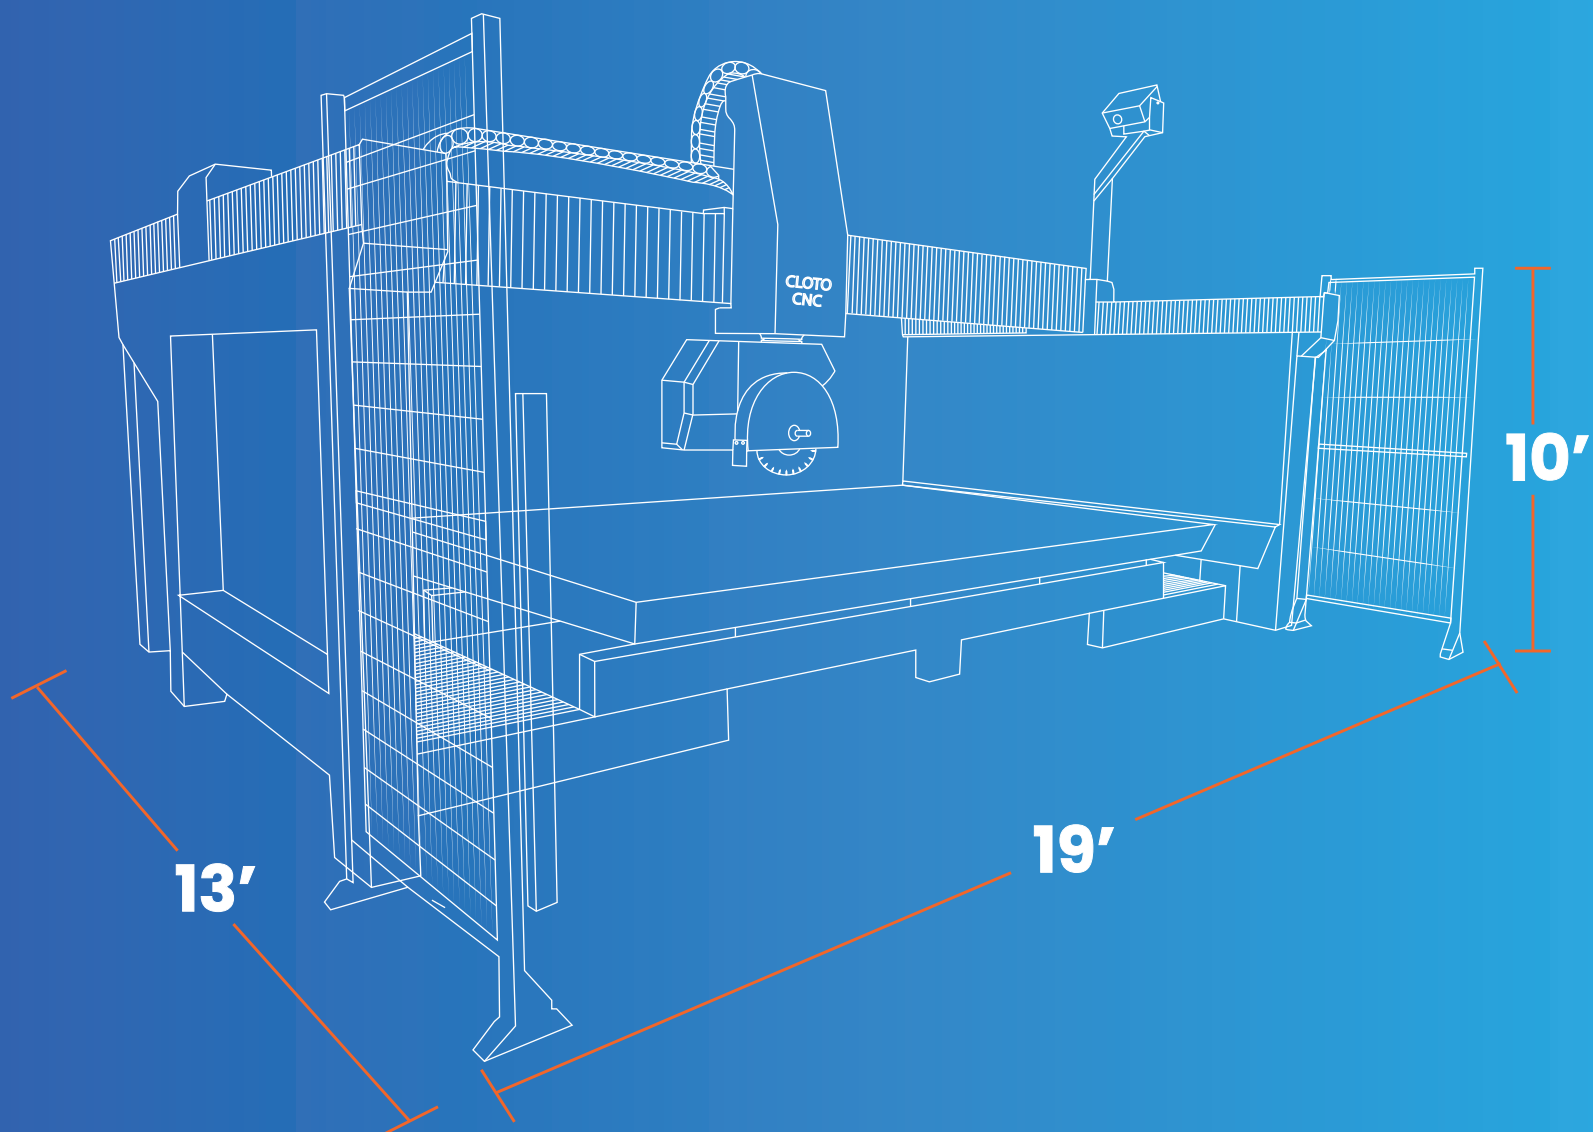

Modelo	Cloto
Peso	7,600 lbs
Alimentación eléctrica	220 V / 68 A (trifásico)
Motor principal	25 HP
Diámetro de cuchilla	de 14" a 24"
Consumo de agua externa	6 - 9 galones por minuto
Consumo de agua interna	1.6 galones por minuto
Consumo de aire	87 PSI / 5 CFM

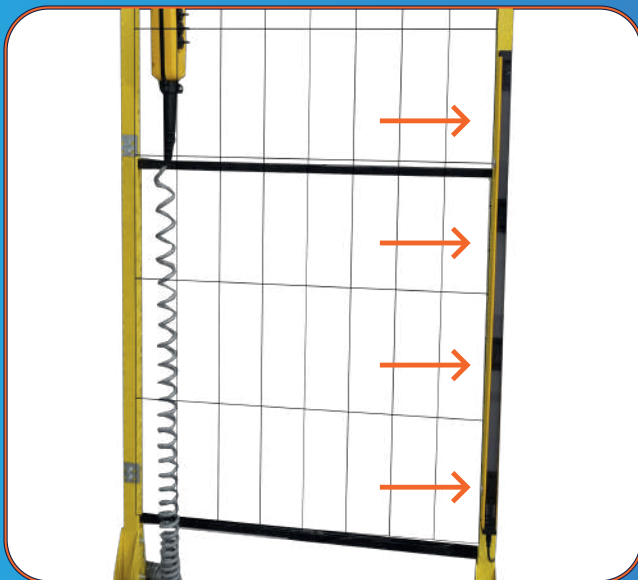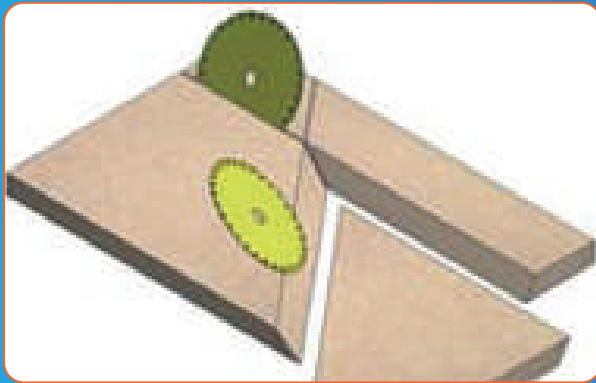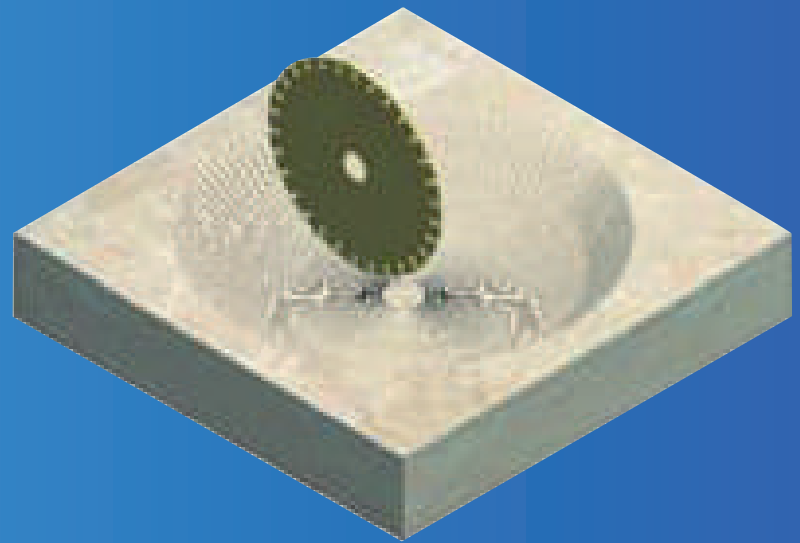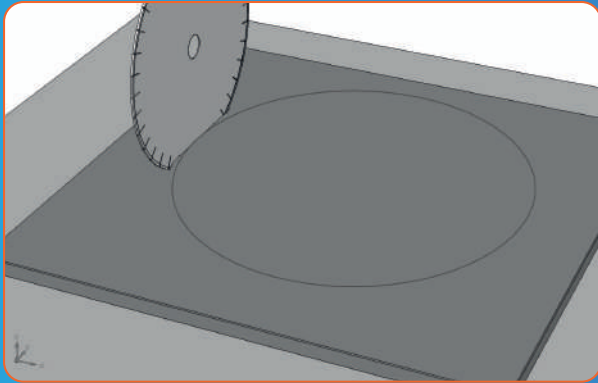

Sensor óptico que reemplaza las puertas.



Panel de control