



Escanea para
Ficha Técnica



OPTIMA CNC SAW

Es la CNC italiana de 5 ejes más grande y pesada del mercado. Nuestro margen de precisión es de 0.001 mm, adaptándose a las necesidades más exigentes de los talleres modernos.


Además, puedes usarla como semi-automática o en función CNC, cortando con temple digital o físico.

Cuenta con el software más simplificado del mercado, y está totalmente en español.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 5 ejes interpolados, que permiten cortes en múltiples direcciones y ángulos.
- La OPTIMA, viene con sellos de fábrica 100% italiana, certificación UL en todas la partes eléctricas para operar legalmente en USA.
- Easy Stone software incluido para generar estimados y hacer hasta 5 empates de las venas (vein matching), sobre la plancha.
- El software EasySTONE es intuitivo y sencillo, diseñado para facilitar la programación y la operación, incluso para quienes no tienen experiencia previa en computadoras.
- Fabricación 100% italiana, garantizando calidad y precisión.
- Electro-Spindle lateral (E-Tool): herramienta extra para hacer radios cerrados y sink-cut-out.
- Cabezal rotatorio de 360° e inclinación de 0° a 90°, facilitando cortes inclinados y formas complejas.
- Ventosas sobre el cabezal que facilitan la separación del material cortado sobre la mesa, optimizando las planchas de manera fiable gracias a un sistema de limpieza por agua y aire antes de ser succionadas.
- Unidad de temple digital integrado: láser en cruz con función de dibujo por puntos, que permite digitalizar cualquier template físico.
- Lubricación de todos los ejes cada 4 horas de trabajo en automático, garantizando un excelente funcionamiento de por vida.
- Estructura galvanizada en caliente, que evita la corrosión por más de 20 años.
- 3 años de garantía.

Contamos con servicio por videollamada GRATIS de por vida vía WhatsApp, para garantizar que tu producción nunca se detenga.

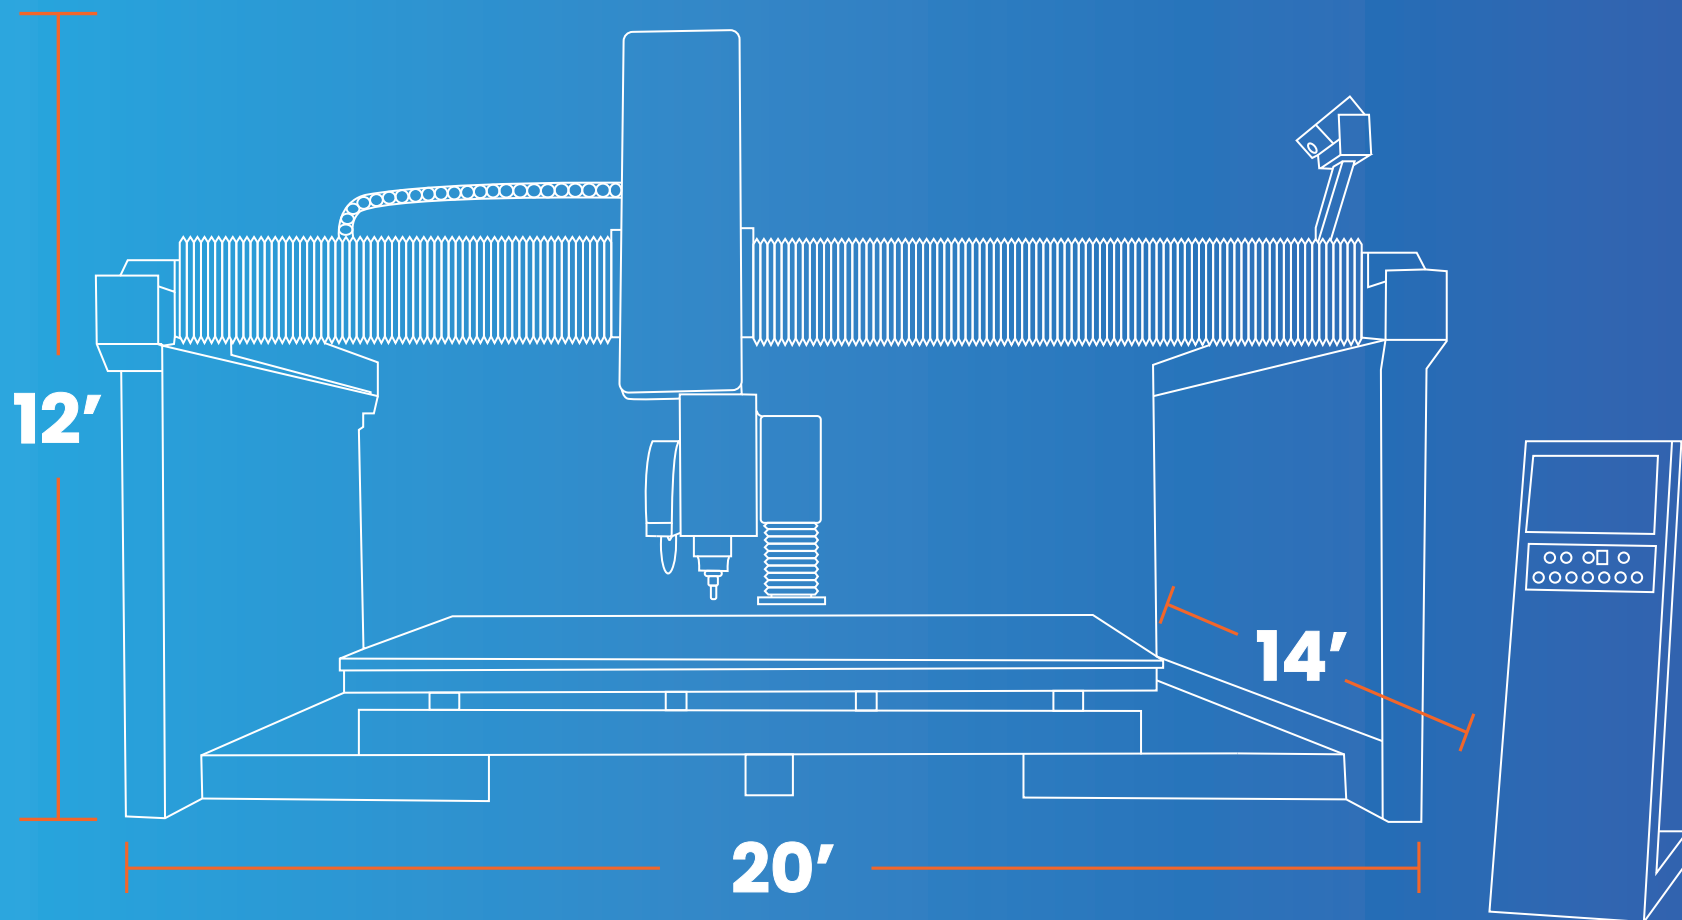

Modelo	Optima
Peso	11,100 lbs
Alimentación eléctrica	220 V / 80 A (trifásico)
Motor principal	30 HP
Diámetro de cuchilla	14" a 22"
Consumo de agua externa	6 - 9 galones por minuto
Consumo de agua interna	1.6 galones por minuto
Consumo de aire	87 PSI



Suction cups, carga máxima
2,000 Lbs.



3 HP Electro-Spindle Lateral.

